



# Regulativ for tømning af bundfældningstanke i

Næstved Kommune



NÆSTVED

og

Slagelse Kommune



SLAGELSE  
KOMMUNE

# Indhold

<b>§1 Formål</b> .....	<b>3</b>
<b>§2 Grundlag</b> .....	<b>3</b>
<b>§3 Gyldighedsområde</b> .....	<b>3</b>
3.1 Regulativet omfatter .....	3
3.2 Regulativet omfatter ikke .....	3
<b>§4 Ejers pligter og ansvar</b> .....	<b>4</b>
<b>§5 Definition af en bundfældningstank</b> .....	<b>4</b>
<b>§6 Anvendelse af bundfældningstank</b> .....	<b>4</b>
6.1 Bundfældningstanken må tilføres .....	4
6.2 Bundfældningstanken må ikke tilføres .....	4
<b>§7 Krav til adgangsforhold og dæksler</b> .....	<b>4</b>
7.1 Krav til adgangsvej .....	4
7.2 Krav til adgangsforhold hen til tanken samt slangelængde .....	6
7.3 Krav til dæksler .....	6
<b>§8 Tømning af bundfældningstank</b> .....	<b>7</b>
8.1 Tømningstyper.....	7
8.1.1 Kombineret Slam Afvanding med KSA-bil.....	7
8.1.2 Slamsugning med slamsuger, traktor, lille bil.....	7
8.2 Tømningshyppighed .....	8
8.3 Akut- eller ekstratømning .....	8
8.4 Tømningstidspunkt .....	8
8.5 Varsling.....	8
8.6 Vejrlig.....	8
8.7 Tømning .....	8
8.8 Forgæves, opsamlings- og dobbelt forgæves kørsel.....	8
8.8.1 Følgende scenarier udløser en forgæves kørsel .....	9
8.8.2 Opsamling .....	9
8.8.3 Dobbelt forgæves kørsel .....	9
<b>§9 Kontrol, tømningsattest og skader</b> .....	<b>9</b>
<b>§10 Tilmelding og afmelding</b> .....	<b>10</b>
10.1 Tilmelding .....	10
10.2 Afmelding.....	10
<b>§11 Takster, opkrævning og betaling</b> .....	<b>10</b>
11.1 Ordinær tømning på rute .....	10
11.2 Tømning uden for rute .....	10
11.3 Andet .....	10
<b>§12 Drift af ordningen</b> .....	<b>11</b>
<b>§13 Myndighed</b> .....	<b>11</b>
<b>§14 Fælles bestemmelser</b> .....	<b>11</b>
<b>§15 Ikrafttræden</b> .....	<b>11</b>

## §1 Formål

Formålet med tømningssordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke for helårsbeboelser tømmes minimum én gang om året, og bundfældningstanke for fritidsbeboelser (sommerhuse jf. BBR) tømmes minimum hvert andet år.

Regelmæssig tømning af bundfældningstanke bidrager til, at:

1. Grundvandet ikke forurenes - til gavn for drikkevandet.
2. Vandmiljøet i søer og vandløb ikke forurenes - til gavn for dyre- og plantelivet.
3. Slam og spildevand håndteres i henhold til gældende lovgrundlag (se §2) - til gavn for miljøet.

Den obligatoriske tømningssordning sikrer, at fejl og mangler ved bundfældningstankene lokaliseres, så ejer kan udbedre disse og tankene kan fungere miljømæssigt korrekt.

Regulativet fastlægger reglerne for tømning af bundfældningstanke i Næstved og Slagelse Kommune.

I det følgende benævnes spildevandsforsyningselskaberne NK-Spildevand og SK Spildevand i de respektive kommuner som Selskabet.

## §2 Grundlag

Regulativet er udarbejdet med baggrund i:

1. § 19 i miljøbeskyttelsesloven – Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022.
2. Kapitel 18 i spildevandsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021.
3. § 3 i betalingsbekendtgørelsen – Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021.
4. Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål nr. 1001 af 27. juni 2018. (Slambekendtgørelse)
5. Den enhver tid gældende Betalingsvedtægt for Selskabet.

## §3 Gyldighedsområde

### 3.1 Regulativet omfatter

Alle ejendomme i Næstved og Slagelse Kommune, der ikke er tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg, og som i forbindelse med afløbssystemet for spildevand har etableret en bundfældningstank, herunder tanke integreret i biologiske minirenselanlæg.

### 3.2 Regulativet omfatter ikke

1. Tømning af tanke som indeholder særligt forurenet slam.
2. Tømning af samletanke.
3. Tømning af fedtudskillere.
4. Spuling/rengøring af ejendommens interne afløbssystem.
5. Spuling/rengøring af udløbsledninger fra tanken.
6. Sluttømning i forbindelse med kloakering eller ved etablering af egen renseløsning.
7. Tømning i forbindelse med reparation af tank eller afløbssystem.

I disse tilfælde skal ejer selv kontakte et vilkårligt slamsugerfirma.

## §4 Ejers pligter og ansvar

1. Ejer af en ejendom med en bundfældningstank har pligt til at lade tanken kontrollere og tømme efter dette regulativs bestemmelser.
2. Ejer har pligt til at sikre, at ejendommens tank(e) er tilmeldt tømningsordningen med de korrekte data tilknyttet.
3. Den obligatoriske tømningsordning fritager ikke den enkelte ejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt og er i funktionsdygtig stand uden fejl og mangler.

## §5 Definition af en bundfældningstank

1. Ved en bundfældningstank forstås en tank med et eller flere kamre, hvori der sker en simpel mekanisk rensning af spildevandet, ved at urenheder bundfældes som slam eller tilbageholdes på overfladen som flydeslam.
2. Tanke, der er integrerede i et biologisk minirenselanlæg defineres også som en bundfældningstank.

## §6 Anvendelse af bundfældningstank

### 6.1 Bundfældningstanken må **kun** tilføres

1. Spildevand fra køkken, bad, toilet mv.

### 6.2 Bundfældningstanken må **ikke** tilføres

1. Overflade-, tag- eller drænvand.
2. Affald som f.eks. klude, bleer, vådservietter, vatpinde.
3. Døde dyr.
4. Fritureolie.
5. Kemikalier, tungmetaller eller anden forurening.

Dette kan skade rensprocessen i tanken, hindre muligheden for at tømme tanken og/eller genanvende slammet.

## §7 Krav til adgangsforhold og dæksler

### 7.1 Krav til adgangsvej

1. Ejendommen skal være forsynet med husnummer, der tydeligt kan ses fra vejen.
2. Adgangsvejen skal være kørefast, minimum 3,5 m bred og farbar for en 4-akslet slamsuger (med en vægt op til 36 tons).
3. Ejer skal sørge for, at beplantning langs adgangsvej er beskåret, så til- og frakørsel kan ske uhindret. Som minimum skal der være frit i en bredde på 3,5 m og 4,5 m i højden (fritrumsprofil). Se figur 1.

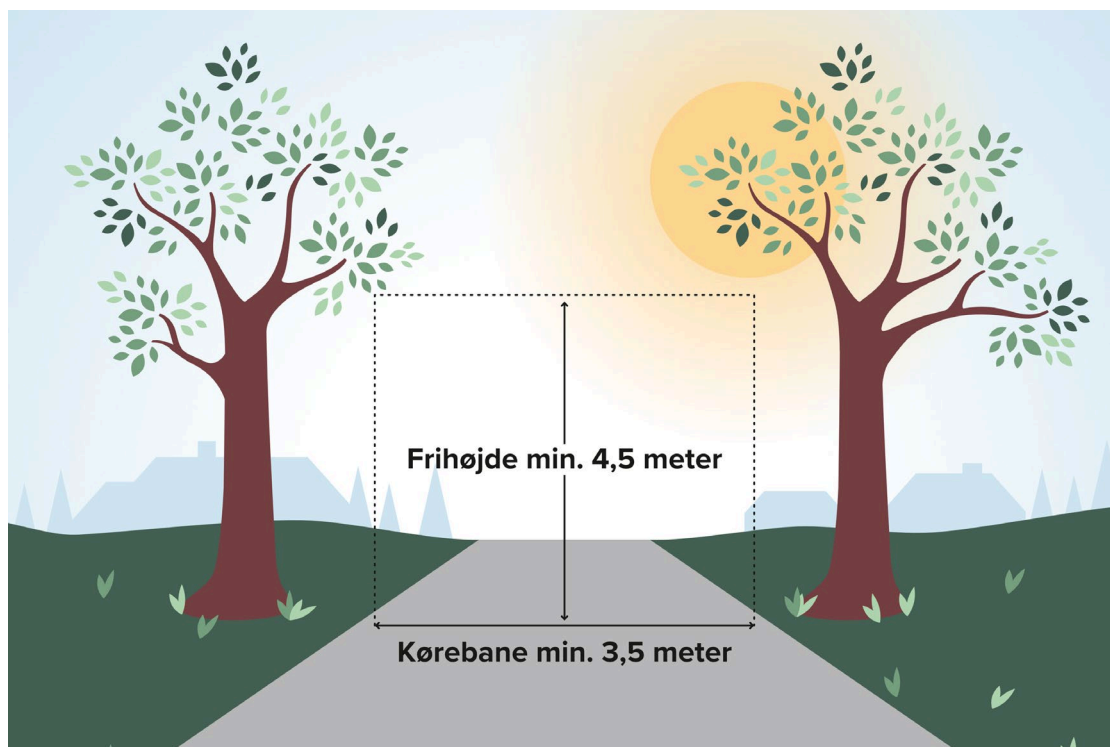


Fig. 1: Fritrumsprofil KSA-bil, slamsuger og traktor

4. Hvis fritrumsprofilen på figur 1 ikke kan overholdes, kan tømning foretages med et mindre køretøj. Der opkræves særlig takst herfor. Nedenstående minimumskrav, vist i figur 2, for frihøjde og -bredde skal overholdes, for at tanktømningen kan gennemføres. Se figur 2.

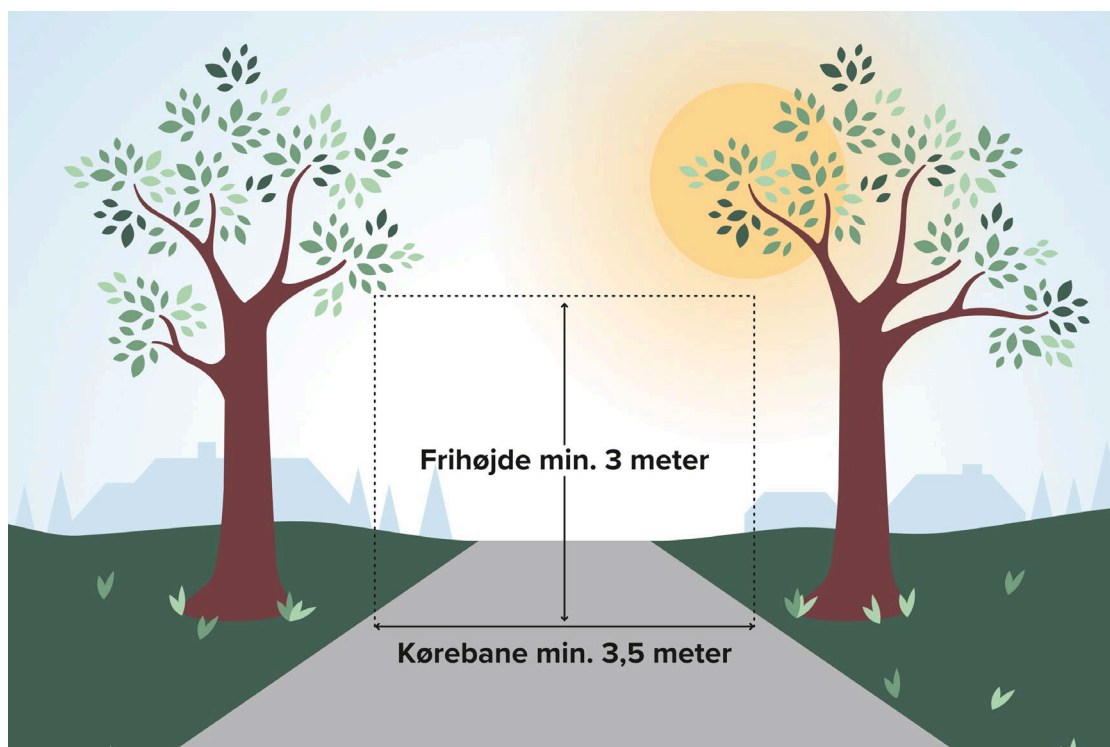


Fig. 2: Fritrumsprofil lille bil

## 7.2 Krav til adgangsforhold hen til tanken samt slangelængde

1. Tanken skal være placeret højst 50 m fra kørefast vej, hvorfra der skal være fri og uhindret adgang til tanken, så den manuelle fremføring af sugeslange kan foregå uden risiko for skade på beplantning, hegn m.v. Ejer kan i den forbindelse ikke gøre krav på erstatning for dette. Er afstanden større end 50 m, vil der blive opkrævet et ekstra tillæg pr. påbegyndt 10 m ekstra slangelængde. Se figur 3.



Fig. 3: Adgangsforhold hen til tanken samt slangelængde

2. Pladsen omkring tanken skal ligeledes holdes ryddet, så tanken kan tømmes uhindret.
3. Hegn og porte skal være åbne og der må ikke være løse hunde, heste m.v.

## 7.3 Krav til dæksler

1. Dækslet skal være synligt, ligge i terrænhøjde, være fritlagt, let aftageligt og til enhver tid tilgængeligt på tømningstidspunktet.
2. Dækslet må ikke veje mere end 35 kg. Hvis dækslet vejer mellem 35 og 50 kg vil der blive opkrævet et tillæg for løft af tungt dæksel. Hvis ejer selv har fjernet dækslet inden tømningen, opkræves dette tillæg ikke.
3. Ved dæksler, der vejer mere end 50 kg, skal ejer selv sørge for at fjerne dækslet inden tømning. Hvis dette ikke er sket, vil ejer blive opkrævet en forgæves kørsel.



## §8 Tømning af bundfældningstank

### 8.1 Tømningstyper

Der benyttes 2 typer af tømning i ordningen – Kombineret Slam Afvander (KSA) eller slamsugning.

#### 8.1.1 Kombineret Slam Afvanding med KSA-bil

1. Indholdet i bundfældningstanken suges op i KSA-bilen, slammet sies fra og holdes tilbage i slamtanken, og det overskydende vand (rejektvand) pumpes tilbage i bundfældningstanken. Se figur 4.
2. Denne fremgangsmåde betyder, at selvom bundfældningstanken lige er blevet tømt vil den ikke være tom, når man kigger ned i den. Den vil være fyldt med vand (rejektvand fra KSA-bilen) og der vil ligge et tyndt lag slam på overfladen af vandet (flydeslam).
3. Fordelen ved KSA-systemet er, at KSA-bilen kan tømme flere tanke end en almindelig slamsuger, uden at skulle køre til modtageanlæg med det afvandede slam. Det betyder mindre kørsel, mindre belastning af miljøet og derved lavere priser for tømning af tankene.
4. En KSA-bil kan ikke opsuge sand, grus, sten, klude, bleer, vådservietter, vatpinde og andre fremmedlegemer, da dette tilstopper bilens filtreringssystem.



Fig. 4: Kombineret Slam Afvanding med KSA-bil

#### 8.1.2 Slamsugning med slamsuger, traktor, lille bil

1. Tanken tømmes helt og der hældes ikke rejekt vand tilbage i tanken. Det anbefales, at ejer/bruger fylder vand til udløbsniveau i tanken bagefter, så renseprocessen kan fungere straks efter tømning. Dette kan f.eks. gøres ved at tænde opvaske- eller vaskemaskine osv.
2. Hvis der er store sten, nedfaldne T-stykker eller større fremmedlegemer i tanken, så fjernes disse ikke af slamsugeren. Det må ejer selv fjerne. Det vil fremgå af tømningssattesten.
3. En tømning med slamsuger, traktor eller lille bil er forbundet med et tillæg. Tillæggets størrelse fremgår af gældende takstblad.

## 8.2 Tømningshyppighed

1. Bundfældningstanke for helårsbeboelser tømmes ordinært på rute en gang årligt, fritidsbeboelser hvert andet år, medmindre andet er aftalt. Dette er uanset tankstørrelse.
2. Ejer kan efter behov tilmelde sin tank til flere ordinære tømninger årligt. Tømningerne vil i den forbindelse blive foretaget jævnt fordelt over året.

## 8.3 Akut- eller ekstratømning

1. Opstår der behov for yderligere tømning, kan ejer rekvirere en akuttømning eller en ekstratømning hos Selskabet.
2. Akuttømning er tømning indenfor 4 timer og ekstratømning er tømning indenfor 5 hverdage.
3. Disse vil blive foretaget med slamsuger, traktor eller lille bil.
4. En akut- eller ekstratømning bestilt indenfor normal arbejdstid (mandag-torsdag kl. 08.00-14.00, fredag kl. 08.00-12.00) har en takst hver.

## 8.4 Tømningstidspunkt/Tømningsperiode

1. Den ordinære tømning foretages så vidt muligt hvert år inden for den samme måned +/- en måned. Undtagelse herfor - se pkt. 8.6.
2. Tømning foretages normalt mandag – fredag i tidsrummet kl. 6-18.
3. Den planlagte tømningssuge kan ses på Envafors A/S hjemmeside.
4. Tømningsperioden strækker sig fra februar til november.

## 8.5 Varsling

1. Tømningstidspunkt kan varsles via sms, mail eller evt. brev. Varsling med brev vil kun ske til ejer. Det tilstræbes, at varsling fremadrettet vil ske via e-Boks til ejer.
2. Varsling foretages ca. 14 dage før tømningen.
3. Ejer/bruger kan selv til- og afmelde sig varslingstjenesten med sms eller mail via Envafors A/S hjemmeside. Ved tilmelding til sms eller mail afmeldes varsling med brev automatisk.
4. Ejer/bruger kan til-/ og afmelde sig en yderligere påmindelse dagen før via sms eller mail.
5. Ejer/bruger har selv ansvaret for, at de inddaterede oplysninger er korrekte.

## 8.6 Vejrlig

Hvis det vurderes, at der pga. vejrlig er risiko for beskadigelse af adgangsvej, materiel mv., vil tømning af tankene blive udskudt, indtil vejene/adgangsvejene igen er fremkommelige. Nye tømningstidspunkter vil blive varslet.

## 8.7 Tømning

På ordinær rute tømmes bundfældningstanke som hovedregel med KSA- bil, medmindre andet er aftalt.

Ejer kan efter aftale med Selskabet få ændret sin ordinære tømning til slamsuger, traktor eller lille bil i stedet for KSA.

Hvis chaufføren vurderer, at KSA-bilen ikke kan bundtømme tanken pga. sand, grus, sten og andre fremmedlegemer, der har lagt sig på bunden af tanken, vil tanken kun blive tømt delvist. Dette vil fremgå af tømningssattesten og dokumenteres med foto.

Tanken vil blive bundtømt med slamsuger året efter på den ordinære tømning. Der vil blive opkrævet en takst for tømning med slamsuger.

## 8.8 Forgæves, opsamlings- og dobbelt forgæves kørsel

Hvis det ikke har været muligt at tømme bundfældningstanken, vil dette udløse en forgæves kørsel, og der opkræves en takst herfor.



### 8.8.1 Følgende scenarier udløser en forgæves kørsel

1. Tanken kan ikke tømmes med en KSA-bil på grund af f.eks. klude, vådservietter, vatpinde m.v. Tanken vil komme på opsamling og blive tømt med en slamsuger samme år.
2. Tømning kan ikke foretages på grund af omstændighederne beskrevet i § 7.
3. Hvis ejer/bruger ikke ønsker tømt og først meddeler dette, når chaufføren er ankommet til ejendommen.

Årsager til forgæves kørsel dokumenteres med foto.

### 8.8.2 Opsamling

Efter en forgæves kørsel vil tanken blive forsøgt tømt igen efter ca. 1-3 måneder. Biltype afhænger af årsag til den forgæves kørsel og opsamlingen afregnes i henhold til denne.

### 8.8.3 Dobbelt forgæves kørsel

Hvis tømning ikke kunne gennemføres på opsamlingsruten grundet samme scenarier som nævnt ovenfor under forgæves kørsel, så vil ejer igen blive opkrævet for en forgæves kørsel. Tanken vil ikke forsøges tømt mere i samme år og Næstved eller Slagelse Kommune orienteres om sagen med henblik på udstedelse af påbud.

## §9 Kontrol, tømningssattest og skader

I forbindelse med tømningen kontrollerer chaufføren tankens tilstand og udfylder en tømningssattest. Tømningssattesten sendes via mail/sms umiddelbart efter besøget. I de tilfælde, hvor der ikke fremgår mobilnummer eller mailadresse på ejendommen, lægges tømningssattesten i ejendommens postkasse.

Tømningssattesten angiver:

1. Dato og tidspunkt for besøget.
2. Hvilken tank der er tømt.
3. Forgæves kørsel.
4. Tankens tilstand herunder evt. fejl og mangler.
5. Løft af tungt dæksel.
6. Eventuelle skader på ejendommen, der måtte være sket i forbindelse med tømningen.
7. Serviceinformation fra chaufføren.
8. Eventuelle væsentlige fejl og mangler, der vil blive indberettet til Næstved eller Slagelse Kommune.

Ejer af ejendommen har pligt til at sætte sig ind i indholdet af tømningssattesten. Ejer kan altid se sin tømningssattest på [www.envafors.dk](http://www.envafors.dk) eller ved henvendelse til Selskabet

Ved eventuelle skader eller mangler i forbindelse med besøget, skal ejer påtale dette til Selskabet umiddelbart efter besøget.

## §10 Tilmelding og afmelding

### 10.1 Tilmelding

Når en bundfældningstank færdigmeldes til kommunen af en autoriseret kloakmester, så tilmelder Næstved eller Slagelse Kommune tanken til tømningensordningen hos Selskabet.

### 10.2 Afmelding

Der kan som udgangspunkt ikke ske fritagelse for tømningensordningen. Dog kan der søges om en midlertidig fritagelse på et år af gangen, hvis et af følgende punkter er opfyldt:

1. Ejendommen er ubeboelig.
2. Der er ikke tilmeldt beboere i BBR og der er dokumentation for, at der ikke er et vandforbrug.
3. Ejendommen er nedrevet.

Det er Næstved eller Slagelse Kommune, som vurderer, om der kan gives fritagelse for tømningensordningen efter §10.2.

Tømning af tanken genoptages automatisk, når fritagelsen udløber. Det er ejers eget ansvar at søge om en fornyet fritagelse.

Ejendomme, der skal kloakeres, tages først ud af tømningensordningen, når Selskabet har modtaget færdigmelding fra Næstved eller Slagelse Kommune.

## §11 Takster, opkrævning og betaling

Tømningensordningen i henholdsvis Næstved og Slagelse Kommune skal økonomisk hvile i sig selv. Taksterne dækker udgifter til tømning, kørsel, slambehandling, uforudsete udgifter samt administration af ordningen. Selskabet udarbejder selvstændigt budget og regnskab for ordningen. Selskabet udarbejder et takstblad hvert år, som skal godkendes af Næstved og Slagelse Byråd. Ejendommens ejer vil efter besøget modtage en opkrævning fra Envafors A/S. De gældende takster fremgår af Envafors A/S hjemmeside.

Der fastsættes takster for:

### 11.1 Ordinær tømning på rute

1. Bundfældningstank på 3 m<sup>3</sup> eller derunder tømt med KSA-bil.
2. Bundfældningstank på 3 m<sup>3</sup> eller derunder tømt med slamsuger, traktor eller lille bil.

### 11.2 Tømning uden for rute

1. Bundfældningstank på 3 m<sup>3</sup> eller derunder tømt indenfor 5 arbejdsdage.
2. Bundfældningstank på 3 m<sup>3</sup> eller derunder tømt indenfor 4 timer.

### 11.3 Andet

1. Takst for tømning af bundfældningstank nummer 2, 3, osv. på en ejendom.
2. Tank nummer 2, 3, osv. på en ejendom er defineret ved, at tankene er placeret på ejendommen, så tømning af alle tankene kan ske uden, at bilen skal flyttes. Hvis bilen skal flyttes for at tømme tank nummer 2, skal der betales fuld takst for begge.
3. Tillæg for hver påbegyndt m<sup>3</sup> spildevand udover 3 m<sup>3</sup>.
4. Takst for forgæves kørsel.
5. Tillæg for dæksler med en vægt på 35-50 kg.
6. Tillæg for slangelængde over 50 m pr. påbegyndt 10 m.

Hvis flere ejendomme har en fælles tank, vil udgiften til tømning blive fordelt ligeligt på de ejendomme, der er tilsluttet den fælles tank.

## §12 Drift af ordningen

Den daglige drift og administration af tømningsordningen varetages af Selskabet.

Henvendelser om drift af ordningen skal ske til Selskabet og behandles i Selskabet.

## §13 Myndighed

Tilsyn, påbud og øvrige myndighedsopgaver efter dette regulativ varetages af Næstved og Slagelse Kommune. Alle henvendelser vedr. lovgivning om tanke, tilladelser og påbud skal rettes til Næstved eller Slagelse Kommune.

Administrationen er bemyndiget til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

## §14 Fælles bestemmelser

Afgørelser truffet i medfør af dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jfr. § 61 i "Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" med ændringer.

Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde i henhold til ovenstående bekendtgørelses § 67.

## §15 Ikrafttræden

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2024 og samtidig ophæves tidligere regulativ hhv. i Næstved Kommune af 9. oktober 2018 og Slagelse Kommune af 28. februar 2011.

Vedtaget af Næstved Byråd den 25.04.2023.

Vedtaget af Slagelse Byråd den 19.06.2023.